

EVO RX

NOUVEAU

RÉGULATEUR REDOX

Pour électrolyseur de sel ou pompe doseuse de chlore liquide



+ PRODUIT

CHLORISAVE

Limite les risques de surchloration et préserve les équipements de la piscine (bâche à barres, volet roulant ou liner).

NOUVELLE INTERFACE INTUITIVE

Affichage LCD pour une lecture aisée de la valeur ORP et touches dédiées directes.

AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL

Affichage permanent en temps réel de la valeur ORP et des messages d'alarmes.

PROTECTION DE L'ÉLECTRONIQUE DES SONDES

Grâce à une isolation contre les courants induits dans l'eau (pool/Terre recommandée).

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE

Compatible avec toutes marques d'électrolyseurs et de pompes doseuses.


INSTALLATION SIMPLIFIÉE AVEC EASY LOCK

Mise en service simple grâce au porte accessoires transparent 4 piquages et support mural avec verrouillage avec Easy Lock.

CALIBRATION SIMPLIFIÉE

1 point (475 mV) pour la sonde Redox.

PRINCIPE DE MONTAGE

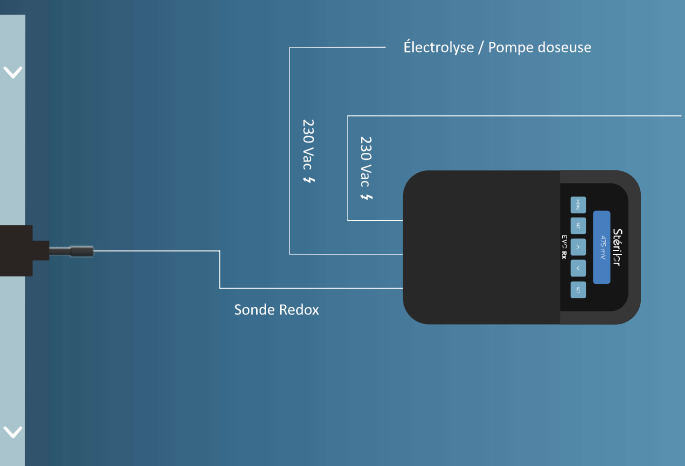

FONCTIONNALITÉS



CONSIGNE ORP RÉGLABLE

Correction et régulation de la production ou de l'injection d'agent correcteur grâce à une sonde Redox en fonction de la consigne indiquée.



RÉGLAGE DE L'HYSTÉRÉSIS REDOX

Seuil de la coupure de l'électrolyseur adaptable à tout type d'hydraulique du bassin en mV.



DIAGNOSTIC SONDE REDOX

Affiche l'état de la sonde après la calibration



SÉCURITÉ

Coupure de l'électrolyse si l'alarme valeur Redox haute ou basse se déclenche.



SORTIE PILOTAGE PROTÉGÉE

Protection via fusible 3A d'une puissance max. de 700W.

LES OPTIONS

Porte-accessoires 2 piquages
Porte-accessoires 5 piquages
Chambre d'analyse 2 sondes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran	LCD 2 lignes
Plage de consigne ORP	350 à 850 mV
Calibration sonde ORP	1 point 475 mV
Dimensions coffret seuil (mm)	L 134 x H 209 x P 140

COMPOSITION

Coffret électronique
Sonde Redox Gold
Solution calibration Redox 475 mV
Collier de prise en charge (Ø 50 mm)
Câble alimentation (2m)
Support fixation murale (avec vis)

3*
ans
Garantie
Coffret

1
an
Garantie
Sonde Redox

*hors consommables

Sterilor