

ADOUCCISSEUR PREMIUM COMPACT

Régénération volumétrique
Autonome

AVANTAGES DE L'EAU ADOUCIE

- Evite l'entartrage des canalisations
- Préserve la robinetterie et l'électroménager
- Augmente le rendement et la durée de vie des équipements de chauffage
- Prend soin de votre peau et de vos cheveux
- Rend le linge plus doux et la vaisselle sans traces
- Economie de produits détartrants et adoucissants.



ACS n°10ACCLY176




CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- **Innovant** : Vanne autonome à piles sans branchement électrique
- **Economie d'eau et de sel régénérant** : vanne volumétrique
- **Installation et entretien simplifiés** :
 - Bac à sel amovible qui épouse la forme de la bouteille
 - Livré avec by-pass, incorporant une vanne de mixing, un tuyau d'évacuation et 2 robinets de puisage (entrée et sortie adoucisseur)
- **Fiabilité** : Garantie de 2 ans sur l'appareil.

ADOUCCISSEUR PREMIUM COMPACT

Régénération volumétrique - Autonome

Informations techniques

MODÈLE	Premium compact autonome
Référence	0401 0190
Type Vanne	
Type de régénération	Volumétrique
Heure de régénération (programmable)	2h du matin
Possibilité de régénération chronométrique	Oui
Nb de cycles de régénération	4
Débit admissible à 1 bar de perte de charge	3 m ³ /h
Pression de service	2 - 4 bars
Température mini-maxi	5 - 45 °C
Dimension de la bouteille	10 x 17 "
Temps total de régénération conseillé	41 min
Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour un abaissement de Th de 25°F et un Th résiduel de 10°F)	1 200 L
Dimensions mm (Haut x Prof x larg)	570 x 540 x 40
Capacité réservoir de sel	40 kg
Alimentation électrique	2 piles LR20
Autonomie électrique	2 ans
Consommation d'eau par régénération	105 L

Installation



- Votre adoucisseur est livré avec :
 - **Un by-pass** raccordement 3/4" mâle
 - **1 tuyau d'évacuation** à l'égout.
- Installez l'adoucisseur d'eau à l'abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel.



- **Prévoir OBLIGATOIREMENT en amont de l'adoucisseur :**
 - **un clapet anti-pollution** (vérifier sa présence sur le réseau)
 - **un filtre à eau (A)** (réf. 011300004)
 - **une cartouche de filtration 20 microns (B)** (réf. CT03010007)

• Gagnez du temps !

Utilisez notre kit complet de raccordement et d'évacuation (code 05200250) composé de 2 flexibles (longueur 50 cm, raccordement 1" femelle, 1 clapet anti-retour, 1 siphon d'évacuation avec garde d'air)

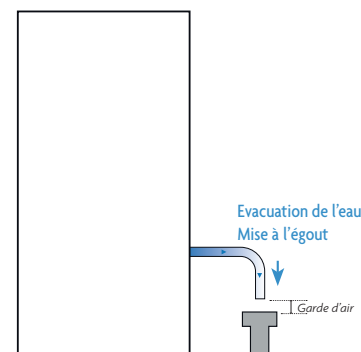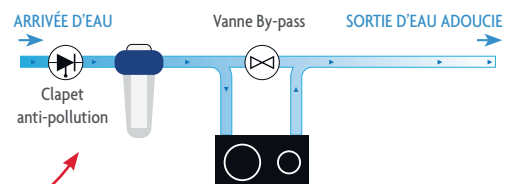

⚠ Prévoir une garde d'air d'au moins 2 cm

Entretien, garantie et SAV

- Votre installation doit être **contrôlée et entretenue par un professionnel une fois par an.**
- Nos adoucisseurs sont **garantis 2 ans.**

