



# FILTRES DOMESTIQUES SIMPLES 103 & 120



## aquamagasin



Confort et Bien-être



Filtre 103



Filtre 120

2 à 3.5 m<sup>3</sup>/h (eau froide)

- Robuste
- Compact
- Simple d'utilisation
- Qualité alimentaire
- Dimensions standard
- Bol traité pour résister aux UV
- 3 pièces pour faciliter les manipulations
- Facile à monter grâce à ses inserts en laiton
- Sécurisant grâce à sa purge "hors pression" en laiton

### Filtre 103

#### Utilisations


- Forage, sur l'arrivée de la maison, pour traiter les sédiments non dissous.
- Eau de ville sur réseau général de la maison entartrage, calcaire, chlore.
- 1 Robinet sous évier nitrates, bactéries, métaux lourds, pesticides

Le filtre 103 sert de support à une cartouche ou un conteneur

- Qualité alimentaire
- Pression maxi : 7 bars
- Température de service maxi : 45°C
- Poids 0,990 gr
- Hauteur 310 mm

Diffuseur en option

In / Out	Hauteur	Poids	Dimension A / B
1/2"	9"	1	122/295
3/4"	9"	1	122/295
1"	9"	1	122/295
1"1/4	9"	1	124/313
1"1/2	9"	1	124/313

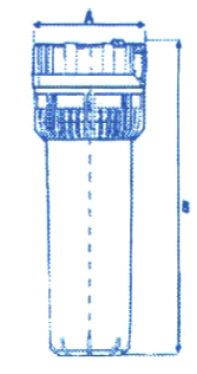

## AQUAMAGASIN

13 rue Mendès France, 83 136 Garéoult - Tel : 09.72.28.86.73 - Fax : 09.72.28.72.88

Email : [service.client@aquamagasin.com](mailto:service.client@aquamagasin.com) - Web : [www.aquamagasin.com](http://www.aquamagasin.com)



# FILTRES DOMESTIQUES SIMPLES 103 & 120



## Caractéristiques

Ensemble regroupant 3 éléments principaux

### LA TÊTE

- Une tête (A) en polypropylène + inserts en laiton (Fixation simple et sans effort)
- 4 pré-trous pour la fixation d'une équerre
- 1 vis de purge en laiton (B) pour assurer une bonne résistance à la pression

### LE BOL

- Cuve transparente © ou de couleur en acrylonitrile traitée UV
- Cette cuve est maintenue par un écrou bague
- 1 joint d'étanchéité (D) facilitant le démontage et le remontage sans effort ou contrainte sur la tête du filtre

### L'ECROU

- Ecrou bague (E) en polypropylène

NOTA DÉMONTAGE : L'écrou se dévisse sans effort avec la clé.

Penser à décompresser le filtre à l'aide de la purge (B)

MONTAGE : L'écrou se revisse après intervention à la main

Le filtre 103 s'installe après compteur sur le réseau d'eau froide

Le filtre 103 existe en 3 hauteurs 5, 7, 9 pouces

(Le modèle le plus utilisé est le 9")





## Filtre 103

Filtre 103	3/4"
Filtre 103	1"
Filtre 103	1"1/4

## Pièces détachées

Diffuseur pour filtre 103 5"
Bol 9"
Tête 3/4" avec insert
Ecrou de serrage
Joint torique
Clef plastique
Equerre simple de fixation
Equerre double de fixation

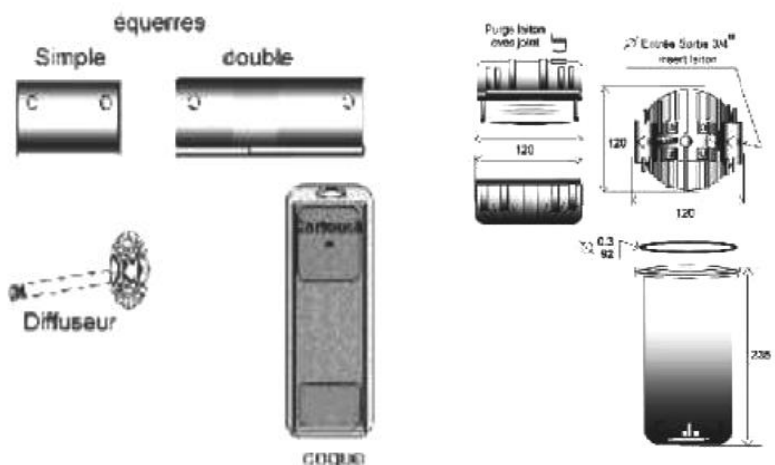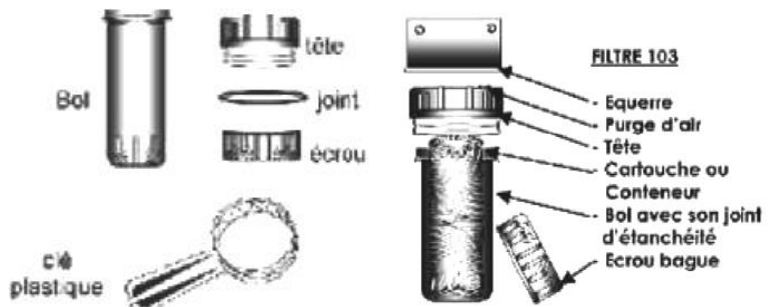

Type	A	B	Débit m3 / h	Carton	Poids Kg l'unité
105 - 20"	120	580	5	1	1,100
103 - 9"	120	310	3,5 à 7	12	0,985
103 - 7"	120	240	3	12	0,820
103 - 5"	120	185	2	12	0,605



## AQUAMAGASIN

13 rue Mendès France, 83 136 Garéoult - Tel : 09.72.28.86.73 - Fax : 09.72.28.72.88



Email : [service.client@aquamagasin.com](mailto:service.client@aquamagasin.com) - Web : [www.aquamagasin.com](http://www.aquamagasin.com)



# FILTRES DOMESTIQUES SIMPLES 103 & 120



## Filtre 120 – avec un by pass incorporé

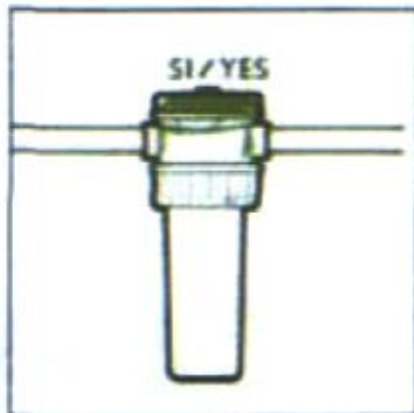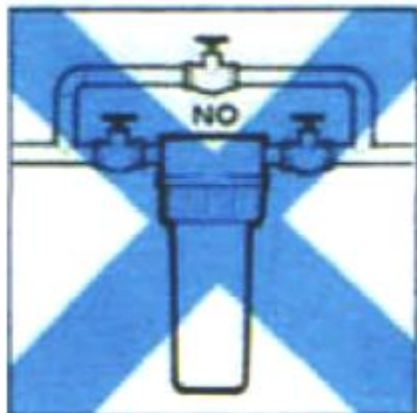

Attention : l'installation de vannes manuelles ou de tout autre accessoire pour la maintenance ou le remplacement de la cartouche n'est plus nécessaire grâce à la vanne manuelle à double fonction placée dans la tête de l'appareil.

### Caractéristiques

Le filtre 120 ne peut être utilisé que dans les limites techniques suivantes :

- Pression d'éclatement : 28 bars (420 PSI).
- Pression maxi de travail : 8 bars (120 PSI).
- Température : 0°/45° C

- Matériaux utilisés pour la production standard :

- tête et manchon : polypropylène.
- Vanne manuelle incorporée
- Bol (transparent ou opaque) : copolymère styrène acrylonitrile (SAN)
- O'ring : gomme nitrilique.
- Liquide à filtrer : eau et solutions non agressives pour les matériaux de fabrication.

Désignation	In/Out	Hauteur	Dimension
9" 3/4 tête 3/4 + insert femelle	3/4	9"	122/345
20" 3/4 tête 3/4 + insert femelle	3/4	20"	122/620
9" 3/4 tête 1" + insert mâle	1	9"	122/345
20" 3/4 tête 1" + insert mâle	1	20"	122/620

Le filtre 120 ne peut recevoir d'équerre de supportage (fixation)

**AQUAMAGASIN**

13 rue Mendès France, 83 136 Garéoult - Tel : 09.72.28.86.73 - Fax : 09.72.28.72.88

Email : [service.client@aquamagasin.com](mailto:service.client@aquamagasin.com) - Web : [www.aquamagasin.com](http://www.aquamagasin.com)