Stérilor

LE PLAISIR DE L'EAU À L'ÉTAT PUR

Stérilor

Innovation, qualité, simplicité

Trois valeurs qui sont au cœur de la démarche de notre entreprise, inspirées par nos contacts permanents avec vous, nourries de notre expérience terrain depuis plus de 33 ans.

Trois valeurs portées par notre nouvelle identité graphique.
Une identité qui accompagne naturellement les évolutions techniques significatives de notre gamme historique, ainsi que la nouvelle offre 2019.

Stérilor

Vos appareils se réinventent

Système 7 Sel

Stérilor Sel

Stérilor Duo

Stéredox

Stéredox U

Stérpro

Stér-pH

Stér-pH U

Stéridos

- Gamme complète offrant des solutions parfaitement adaptées aux volumes des bassins, des plus petits aux plus grands.

- De meilleurs rendements pour toujours plus d'efficacité : amélioration des cartes électroniques et nouvelle génération d'électrodes.
  Paramétrage du temps d'inversion de polarité adapté à la dureté de l'eau du bassin. Entartrage limité.

- Optimisation de la production grâce à la configuration de l'électrode. Augmentation de la durée de vie de l'électrode, configuration / limitation de l'intensité de courant en fonction de l'appareil et du volume du bassin.

Hydraulique : simplicité et performance

Les vases d'électrolyse revisités pour plus de simplicité :

- Vase transparent permettant de visualiser la production de chlore.
- Déflecteur intégré pour une production homogène. Répartition du flux d'eau sur toute la surface des plaques.
- Montage par écrou pour faciliter l'installation.
- Raccordement 50 et 63 mm excentré pour une pose simplifiée.
- Détrompeur pour électrode, induisant une installation dans le bon sens et dans l'alignement du flux d'eau.

- Vase modulable et évolutif selon les besoins. Porte-accessoires permettant d'adapter en toute simplicité des modules optionnels : injecteurs, sonde pH, sonde redox, détecteur de débit, raccordement de chambre d'analyse, pool-terre.

10 vase simple

12 vase simple +
1 porte-accessoire 1 élément +
1 porte-accessoire 3 éléments

11 vase simple +
1 porte-accessoire 1 élément

13 vase simple +
2 porte-accessoires 1 élément +
1 porte-accessoire 3 éléments

De nouvelles électrodes pour une efficacité incomparable :

- Électrodes bipolaires.
- Gamme plus large adaptée aux volumes des bassins.
- Taux de sel de 4 grammes par litre.
- Détrompeur intégré pour un bon positionnement de l'électrode.
- 6 électrodes : 25 m³ / 40 m³ / 60 m³ / 80 m³ / 100 m³ / 120 m³
- Nouvelle électrode 25 m³ spécialement conçue pour les petits bassins.
- Connectique protégée contre la corrosion pour une installation en extérieur.

GARANTIE*
3 ans
ÉLECTRODES

DTP n°15

Certification du taux de chlore : la précision Stérilor au service du confort des baigneurs

Les électrodes bipolaires Stérilor respectent la directive technique de la piscine.
Chaque niveau de production est validé par des tests réalisés conformément à la DTP n°15.

Électrode	Production de chlore libre
25 m³	4 grammes/heure (spéciale petit bassin)
40 m³	7 grammes/heure
60 m³	9 grammes/heure
80 m³	12 grammes/heure
100 m³	15 grammes/heure
120 m³	18 grammes/heure

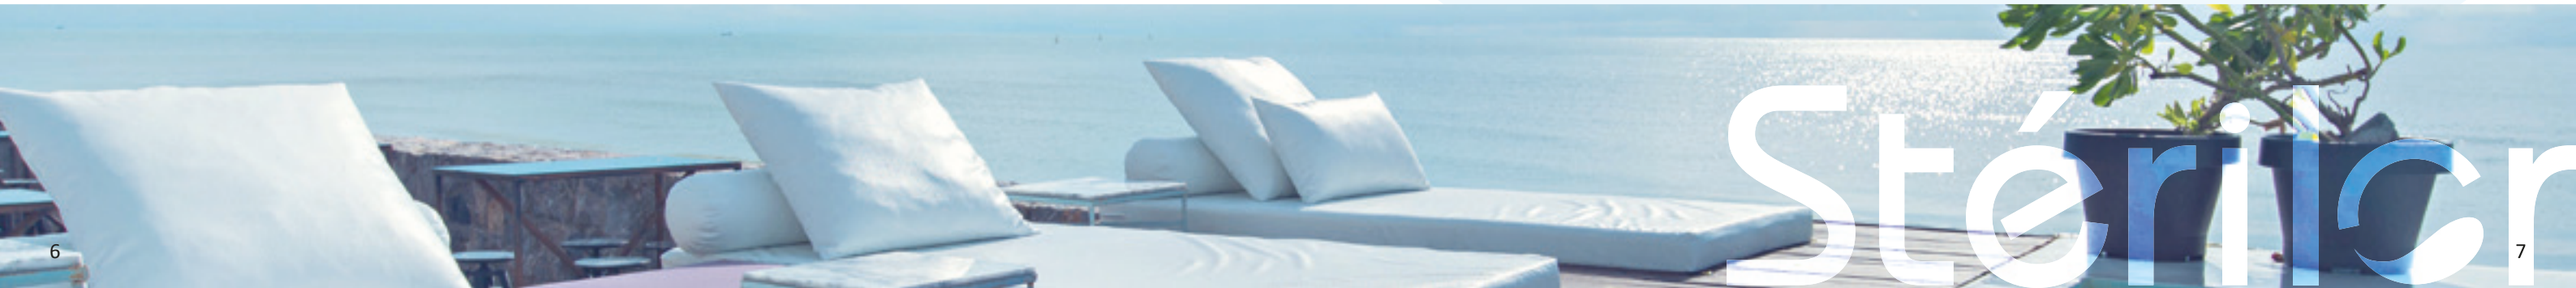

Stérilor xp

Bienvenue dans la nouvelle ère du traitement de l'eau

Stérilor xp vous invite dans un univers de simplicité, d'efficacité, de connectivité bien employée.

- Design épuré et ergonomie ultra simplifiée. Chaque élément est à sa juste place. Rien ne manque, rien n'est en trop.
- État de l'appareil signalé par un voyant lumineux.
- Boîtier étanche IP67.
- Encombrement réduit et optimisé.

- Installation murale ou au sol : l'appareil pourra être soit accroché au mur avec un support adapté ou posé au sol dans un local.
- Diagnostic et SAV distant.
- Notices techniques et d'installations disponibles sur l'application mobile.

- Concept d'avant-garde : pilotage entièrement déporté par application mobile Bluetooth et/ou Wifi.
- Complémentarité et interconnectivité sans fil des coffrets par Bluetooth.
- Chaque produit est unique, identifiable et configurable par QR code via l'application mobile.
- Ajout d'accessoires : configuration simple par QR code via un smartphone.
- Mise à disposition de la mise à jour logicielle systématique lors d'une connexion à internet.
- Suivi digital : dates de mise en circulation et historiques complets de la vie de l'appareil.

Une gamme complète de solutions dédiées à la gestion du traitement d'eau des piscines privées

DESIGN

- Les appareils intégrés multifonctions

POCKET

- Les unités monofonction

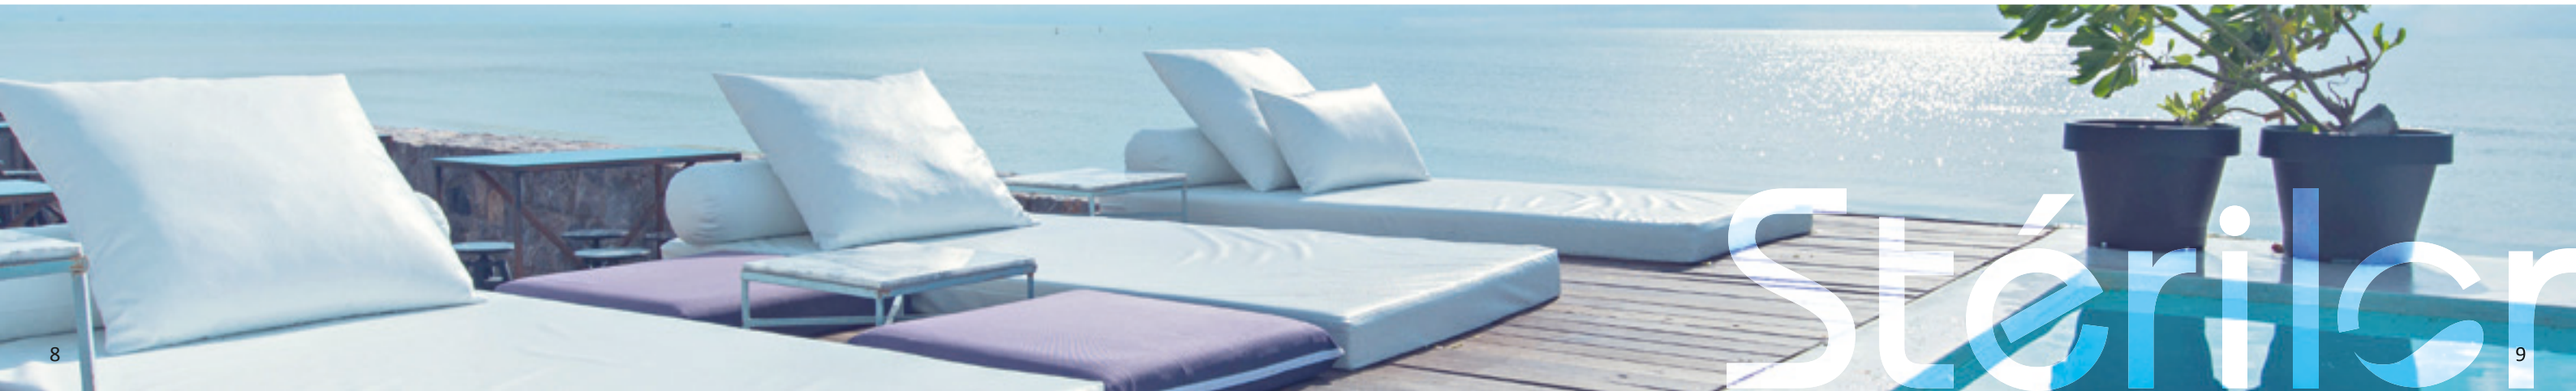

DESIGN

Les appareils multifonctions

- Plusieurs fonctions réunies dans un seul boîtier intégré et compact.
- Les fonctionnalités sont interdépendantes et sécurisées.
- La pompe d'injection est pilotée par bluetooth et peut être encastrée ou déportée (100 m en champ libre) à souhait près des bidons de correctifs.
- Tiroir pour le rangement des solutions étalons.
- Communication Bluetooth entre les coffrets.
- Pilotage distant, SAV et diagnostics complets des appareils via Sterilor Connect.

1 + 13 + 7

TRIO — VASE — POMPE

Redox / Électrolyse de sel / pH

2 + 12 + 7

DUO — VASE — POMPE

Électrolyse de sel / pH

Stérilor connect

Pilotage à distance des appareils :
- Visualisation des données de la piscine.
- Changement des consignes des appareils.

légende

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11 12 13
TRIO	**DUO**	**ÉLECTROLYSE DE SEL**	**REDOX**	**POMPE PH**	**PH**	**POMPE**	**°C**	**CONNECT**	**VASE**
Coffret Redox / Électrolyse de sel / pH	Coffret Électrolyse de sel / pH	Coffret Électrolyse de sel	Boîtier Redox	Pompe autonome	Boîtier pH	Pompe déportée bluetooth ou encastrée au niveau du coffret	Boîtier Température	Boîtier de communication bluetooth entre coffrets, déporté avec application intuitive	Vase transparent avec module(s) adaptable(s) (voir p.6)

POCKET

Les appareils monofonction

- Dimensions optimisées.
- Les boîtiers communiquent entre eux pour un fonctionnement optimisé et sécurisé.
- Paramétrage de la consigne.
- Réglage des seuils d'alerte haut et bas.
- Alarme de sécurité manque produit.

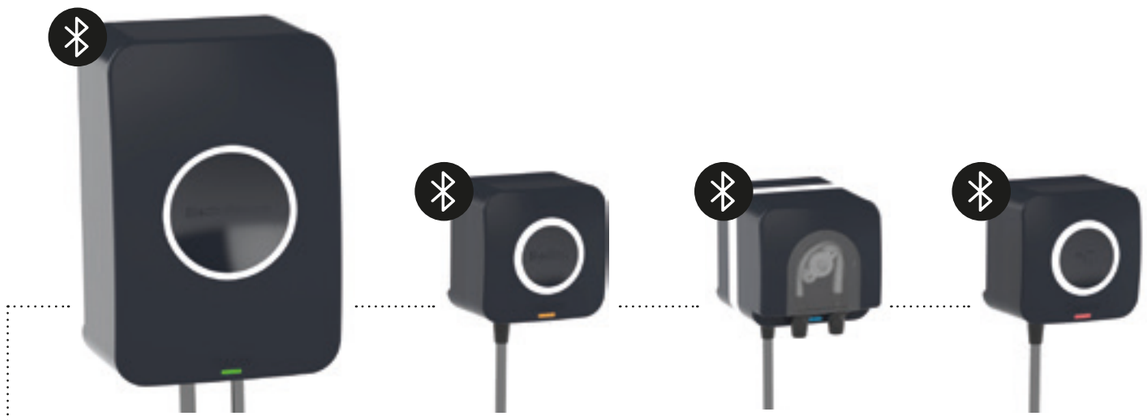

3 ÉLECTROLYSE DE SEL
+
10 VASE ou 11 VASE

4 REDOX

5 POMPE pH
autonome bluetooth

8 °C

ou

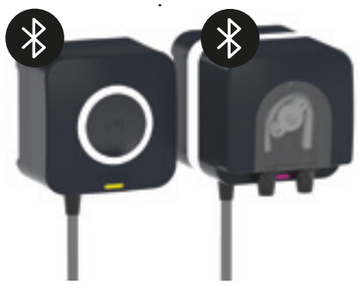

6 pH

7 POMPE
déportée
bluetooth

Alternative permettant de dissocier la sonde de mesure de l'injection.

Stérilor connect

Pilotage à distance des appareils :
- Visualisation des données de la piscine.
- Changement des consignes des appareils.

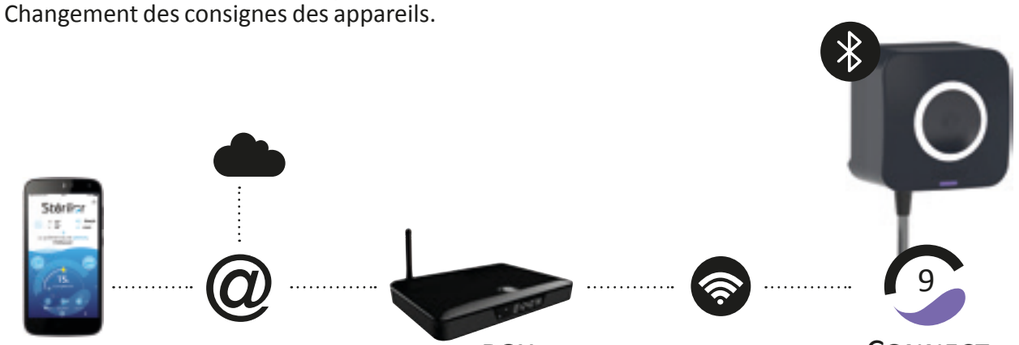

légende

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11 12 13
TRIO	**DUO**	**ÉLECTROLYSE DE SEL**	**REDOX**	**POMPE pH**	**pH**	**POMPE**	**°C**	**CONNECT**	**VASE**
Coffret Redox / Électrolyse de sel / pH	Coffret Électrolyse de sel / pH	Coffret Électrolyse de sel	Boîtier Redox	Pompe autonome	Boîtier pH	Pompe déportée bluetooth ou encastrée au niveau du coffret	Boîtier Température	Boîtier de communication bluetooth entre coffrets, déporté avec application intuitive	Vase transparent avec module(s) adaptable(s) (voir p.4)

L'application mobile

Jamais le traitement de l'eau n'a été aussi intuitif.

- Pilotage simplifié du traitement de l'eau du bassin.
- Une seule page d'accueil pour tous les appareils.
- Contrôle complet des appareils à partir d'un seul écran.
- Détection automatique des appareils présents.
- Visibilité par un tiers en lecture seule.
- Sécurisation par code PIN pour les réglages.
- Communication native par bluetooth (ou wifi ou réseau cellulaire avec STERILOR Connect).
- Notifications des alertes sur smartphone.
- Préconisations de réglages optimisés suggérées sous forme de notifications dans l'application mobile.
- Conseils et tutoriels traitement de l'eau.
- Partageable à un professionnel si besoin, dans le cas où l'utilisateur souhaite confier le suivi du traitement de son bassin par son piscinier.
- Historiques à 3 jours des paramètres par communication bluetooth.
- Historiques complets de la vie de l'appareil si présence de STERILOR Connect.

Stérilor connect

Le Stérilor Connect permet d'étendre les fonctionnalités de l'application, en offrant la possibilité d'un pilotage à distance de ses appareils par l'intermédiaire d'une connexion internet.
Cela inclut la consultation en instantané des données de ses appareils, la modification des réglages et consignes, ainsi que l'historique complet de la piscine.

Stérilor

contact@sterilor.com
Tél. +33 (0) 2 43 42 39 20
Fax +33 (0)2 43 42 41 53
ZAC de la Rouvelière
72700 SPAY | FRANCE

SR-07-156-1/11-2018/AC