

ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE



AVANTAGES DE L'EAU ADOUCIE

- Evite l'entartrage des canalisations
- Préserve la robinetterie et l'électroménager
- Augmente le rendement et la durée de vie des équipements de chauffage
- Prend soin de votre peau et de vos cheveux
- Rend le linge plus doux et la vaisselle sans traces
- Economie de produits détartrants et adoucissants.



PERFORMANCES

- Economie d'eau par déclenchement des régénérations en fonction du volume d'eau adoucie.
 - Installation simplifiée :
 - Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle
 - Bac à sel amovible qui épouse la forme de la bouteille
 - Fiabilité : Cet adoucisseur est garanti 2 ans.



ACS n°10ACCLY176



Fabrication Française



ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE ORION

INFORMATIONS TECHNIQUES


MODÈLE	Orion 10 L	Orion 18 L	Orion 30 L
Référence	04010021	04010022	04010023
Type de régénération	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique
Heure de régénération (programmable)	2h du matin	2h du matin	2h du matin
Possibilité de régénération calendaire	Oui	Oui	Oui
Nb de cycles de régénération	4	4	4
Débit admissible en continu	4,5 m ³ /h	4,5 m ³ /h	4,5 m ³ /h
Pression de service	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars
Température mini-maxi	5 - 45 °C	5 - 45 °C	5 - 45 °C
Quantité de résine	10 L	18 L	30 L
Temps total de régénération conseillé	53 min	53 min	70 min
Dimensions mm (Haut x Prof x larg)	670 x 605 x 350	1 120 x 605 x 350	1 120 x 605 x 350
Capacité réservoir de sel	25 kg	50 kg	50 kg

INSTALLATION

- Installez l'adoucisseur d'eau à l'abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel.
- Prévoir **OBLIGATOIREMENT** en amont de l'adoucisseur un filtre à eau ⁽¹⁾ (réf. 011300004) avec une cartouche de filtration 20 microns (réf. 03010007).

Vérifiez que l'installation est munie d'un réducteur de pression et d'un clapet type EA.

- Pour garantir et améliorer le goût de l'eau, il est conseillé d'installer après l'adoucisseur un filtre à eau ⁽²⁾ (réf. 011300004) avec une cartouche au charbon actif (réf. 03020000) qui élimine les mauvais goûts (chlore, terre) et les odeurs.
- Votre adoucisseur est livré avec :
 - Un by-pass raccordement 1" mâle
 - 1 tuyau d'évacuation à l'égout.

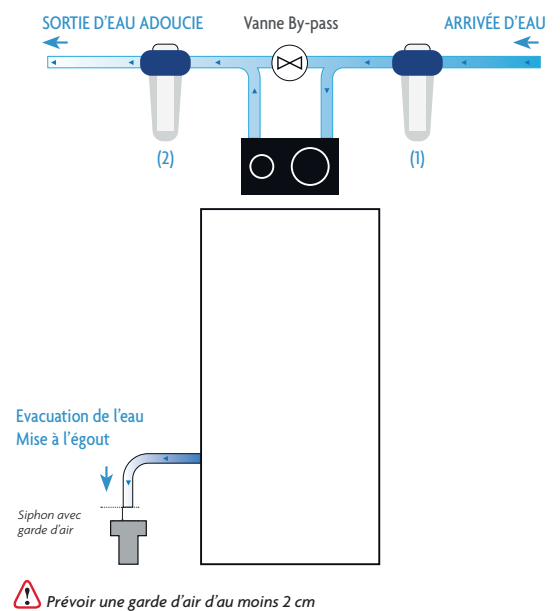

ENTRETIEN, GARANTIE ET SAV

- Votre installation doit être **contrôlée et entretenue par un professionnel une fois par an.**
- Nos adoucisseurs sont **garantis 2 ans.**